Draco vario & Draco vario ultra Gehäuse

Serie 474

Gehäusevarianten für eine individuelle Konfiguration

Draco

- Fünf Gehäuseformen
- Individuell und flexibel bestückbar
- Redundante Stromversorgung (optional)
- AC- und DC- Netzteile (optional)
- Hot-Swap-Funktion
- Verbaubar in 19“-Racks
- SNMP-Überwachung

MODULARES EXTENDERKONZEPT

Breites Einsatzspektrum

Die Anwendungen für KVM-Extender könnten vielfältiger nicht sein. Aus diesem Grund erlaubt das Draco vario Konzept maßgeschneiderte Lösungen für Installationen, bei denen Standardprodukte nicht mehr ausreichen.

Funktional und individuell

Die Draco vario Serie ist modular aufgebaut. Das ermöglicht neben der Auswahl des passenden Gehäuses vor allem auch die Verwendung verschiedenster KVM-Extender. So lässt sich das zu konfigurierende KVM-System auch funktional an die Bedürfnisse anpassen. Kompatibilität besteht hierbei zu allen Extendern und Zusatzmodulen der Draco vario- und Draco ultra-Familien (474, 481, 482, 483, 490, 492 und 493 Serien).

Auch der Einbau von ergänzenden Produkten wie Konvertern, Repeatern, CWDM-Modulen bis hin zu 8-Port Draco tera Matrizen ist möglich.

Maximale Benutzerfreundlichkeit

Für höchste Ausfallsicherheit lassen sich die verschiedenen Gehäusevarianten mit einem optionalen zweiten Netzteil ausstatten, um eine redundante Stromversorgung zu ermöglichen bzw. die Lebensdauer jedes einzelnen Netzteils zu maximieren. Neben klassischer Montage der einzelnen Module in die Gehäuse empfiehlt sich der Einsatz von Gehäusevarianten mit aktiver Backplane. Diese ermöglicht den schnellen Austausch der Baugruppen selbst im laufenden Betrieb (Hot Swap) und bietet die Möglichkeit, die installierten Module über eine optionale SNMP-Karte zu überwachen.

Konfigurator zur Unterstützung

Nutzen Sie den Draco vario Konfigurator auf www.ihse.de für Ihre spezifische Konfigurationseinstellung.

ZUSAMMENSTELLUNG

› Zur freien Bestückung für individuelle Konfiguration



Wählen Sie ein Gehäuse

Wählen Sie ein oder mehrere Basisbaugruppen

Wählen Sie ein oder mehrere Zusatzmodule

Draco System Designer

- hier klicken -

IHSE GmbH
Benzstr. 1
88094 Oberteuringen
Telefon: +49 (7546) 9248-0
Telefax: +49 (7546) 9248-48
E-Mail: info@ihse.de
Web: www.ihse.de

Gehäusevarianten für eine individuelle Konfiguration

GEHÄUSEFORMEN ZUR FREIEN BESTÜCKUNG	ARTIKEL-NR.
Leergehäuse für zwei Module, externes Netzteil  145 x 147 x 44 mm	474-BODY2 *19"-Einbauwinkel (1 HE): 474-VRMK*
Leergehäuse für zwei Module, externes Netzteil, Redundanzvorbereitung  145 x 147 x 44 mm	474-BODY2R *19"-Einbauwinkel (1 HE): 474-VRMK*
Leergehäuse für zwei Module, integriertes Netzteil, Redundanzvorbereitung 221 x 147 x 44 mm	474-BODY2N *19"-Einbauwinkel (1 HE) für 2-fach Gehäuse: 474-2NRMK*
Leergehäuse für zwei Module, integriertes Netzteil auf der Rückseite, externe Redundanzvorbereitung (mit verschließbarem Netzteil) 221 x 181 x 44 mm	474-BODY2BPF *19"-Einbauwinkel (1 HE) für 2-fach Gehäuse: 474-2NRMK*
Leergehäuse für zwei Module, integriertes 12V/24V/48V DC Netzteil, Redundanzvorbereitung 221 x 147 x 44 mm	474-BODY2DC-12 474-BODY2DC-24 474-BODY2DC-48 *19"-Einbauwinkel (1 HE) für 2-fach Gehäuse: 474-2NRMK*
Leergehäuse für vier Module, externes Netzteil 239 x 147 x 44 mm	474-BODY4 *19"-Einbauwinkel (1 HE) für 4-fach Gehäuse: 474-4RMK*
Leergehäuse für vier Module, externes Netzteil, Redundanzvorbereitung 239 x 147 x 44 mm	474-BODY4R *19"-Einbauwinkel (1 HE) für 4-fach Gehäuse: 474-4RMK*

IHSE GmbH
Benzstr. 1
88094 Oberteuringen
Telefon: +49 (7546) 9248-0
Telefax: +49 (7546) 9248-48
E-Mail: info@ihse.de
Web: www.ihse.de

GEHÄUSEFORMEN ZUR FREIEN BESTÜCKUNG	ARTIKEL-NR.
Leergehäuse für sechs Module, integriertes Netzteil, Installation für redundantes Netzteil  442 x 147 x 44 mm	474-BODY6R-R1 *19"-Einbauwinkel (1 HE) für 6-fach Gehäuse: 474-6RMK*
Leergehäuse für sechs Module, integriertes 12V/24V/48V DC Netzteil, Installation für redundantes Netzteil  442 x 147 x 44 mm	474-BODY6DC-12 474-BODY6DC-24 474-BODY6DC-48 *19"-Einbauwinkel (1 HE) für 6-fach Gehäuse: 474-6RMK*
Leergehäuse für sechs Module, Anschlüsse auf der Rückseite, *Hot-Swap-Funktion*  442 x 250 x 44 mm	474-BODY6BP Optional: Lüfter 474-6FAN *19"-Einbauwinkel (1 HE) für 6-fach Gehäuse: 474-6RMK*
Leergehäuse für sechs Module, Anschlüsse auf der Vorderseite, *Hot-Swap-Funktion*  442 x 250 x 44 mm	474-BODY6BPF Optional: Lüfter 474-6FAN *19"-Einbauwinkel (1 HE) für 6-fach Gehäuse: 474-6RMK*
4 HE / 19“-Einbaukit Gehäuse für 21 Module, integriertes Netzteil, Installation für redundantes Netzteil, *Hot-Swap-Funktion* 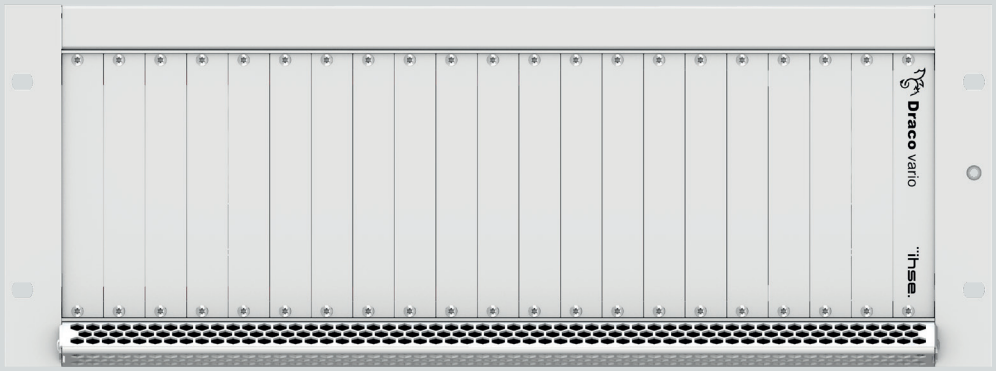 482 x 462 x 176 mm	474-BODY21/4U

IHSE GmbH
Benzstr. 1
88094 Oberteuringen
Telefon: +49 (7546) 9248-0
Telefax: +49 (7546) 9248-48
E-Mail: info@ihse.de
Web: www.ihse.de